


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.M. | MÍSTNOST | m2 | PODLAHA | STROP | POZNÁMKA |
|------|-----------------|-------|------------------------------|-------|--|
| 000 | Vstup | 14,07 | kera. dlažba - nová | ①P②②② | ③ sokl dřevo, nová látková tapeta, dřev. lišty |
| 001 | salónek | 63,83 | kera. dlažba - nová | ①P②②② | ③ sokl dřevo, nová látková tapeta, dřev. lišty |
| 002 | Kuchyňka | 13,77 | kera. dlažba - stávající | | sokl stávající |
| 003 | Kuchyňka | 16,15 | kera. dlažba - stávající | | sokl stávající |
| 004 | Komora | 2,80 | kera. dlažba - nová | ②②② | ③ typový sokl |
| 005 | WC páni | 4,96 | keramická dlažba - nová | ②②② | ③ kera. obklad v. 2,1m |
| 006 | WC dámy | 4,15 | keramická dlažba - nová | ②②② | ③ kera. obklad v. 2,1m |
| 007 | Úklidová komora | 2,90 | keramická dlažba - nová | ①P②②② | ③ kera. obklad v. 1,7m |
| 008a | Garáž | 14,56 | betonová podlaha - stávající | | ③ typový sokl |
| 008b | Garáž | 15,20 | betonová podlaha - stávající | | |
| 009 | Garáž | 29,64 | betonová podlaha - stávající | | |
| 010 | Uhelna | 32,06 | betonová podlaha - stávající | | |
| 011 | Kotelna | 31,39 | betonová podlaha - stávající | | |
| 012 | Chodba | 2,68 | betonová podlaha - stávající | | |
| 013 | Sklep | 3,05 | betonová podlaha - stávající | | |
| 014 | Sklep | 5,24 | betonová podlaha - stávající | | |

POZNÁMKA K TABULCE MÍSTNOSTÍ:


- ①D1 – odstranění stávající podlahová krytina – lepené PVC
- ①D2 – odstranění stávající podlahová krytina – keramická dlažba do betonu
- ② – nová podlahová krytina, provedení přebroušení podkladu, lokální oprava trhlin, sponkování penetrace podkladu, vyrovnávací samonivelační vrstva tl. 3-5mm, penetrace, keramická dlažba protiskluzová lepeno do flexibilního lepidla
- ①Pb – lepený keramický soklík v=80mm, vč. ukončovací nerez lišty, nebo oblého systémového soklíku
- ①Pc – rekonstruovaný dřevěný sokl – podlahová lišta
- ③S3 – stávající štuková omítka, oškrabání malby, oprava omítky z 10%, tenkovrstvá omítka s výztuží, štuková omítka, nová výmalba

- ① – oprava omítky stěn, oprava omítky v rozsahu do 10 %, přetažení do perlinky, štuková omítka, vrchní disperzní penetrace + dvojnásobný nátěr ořezuvzdornou barvou
- ② – keramický obklad lepen do flexibilního lepidla, podklad otlučen, nová jádrová omítka – vyrovnání podkladu, původní obklad byl pravděpodobně proveden na buchty, nový obklad doplněn o ukončovací, rohové lišty – nerez.



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce bez úprav
- Nové konstrukce
- Bourané konstrukce

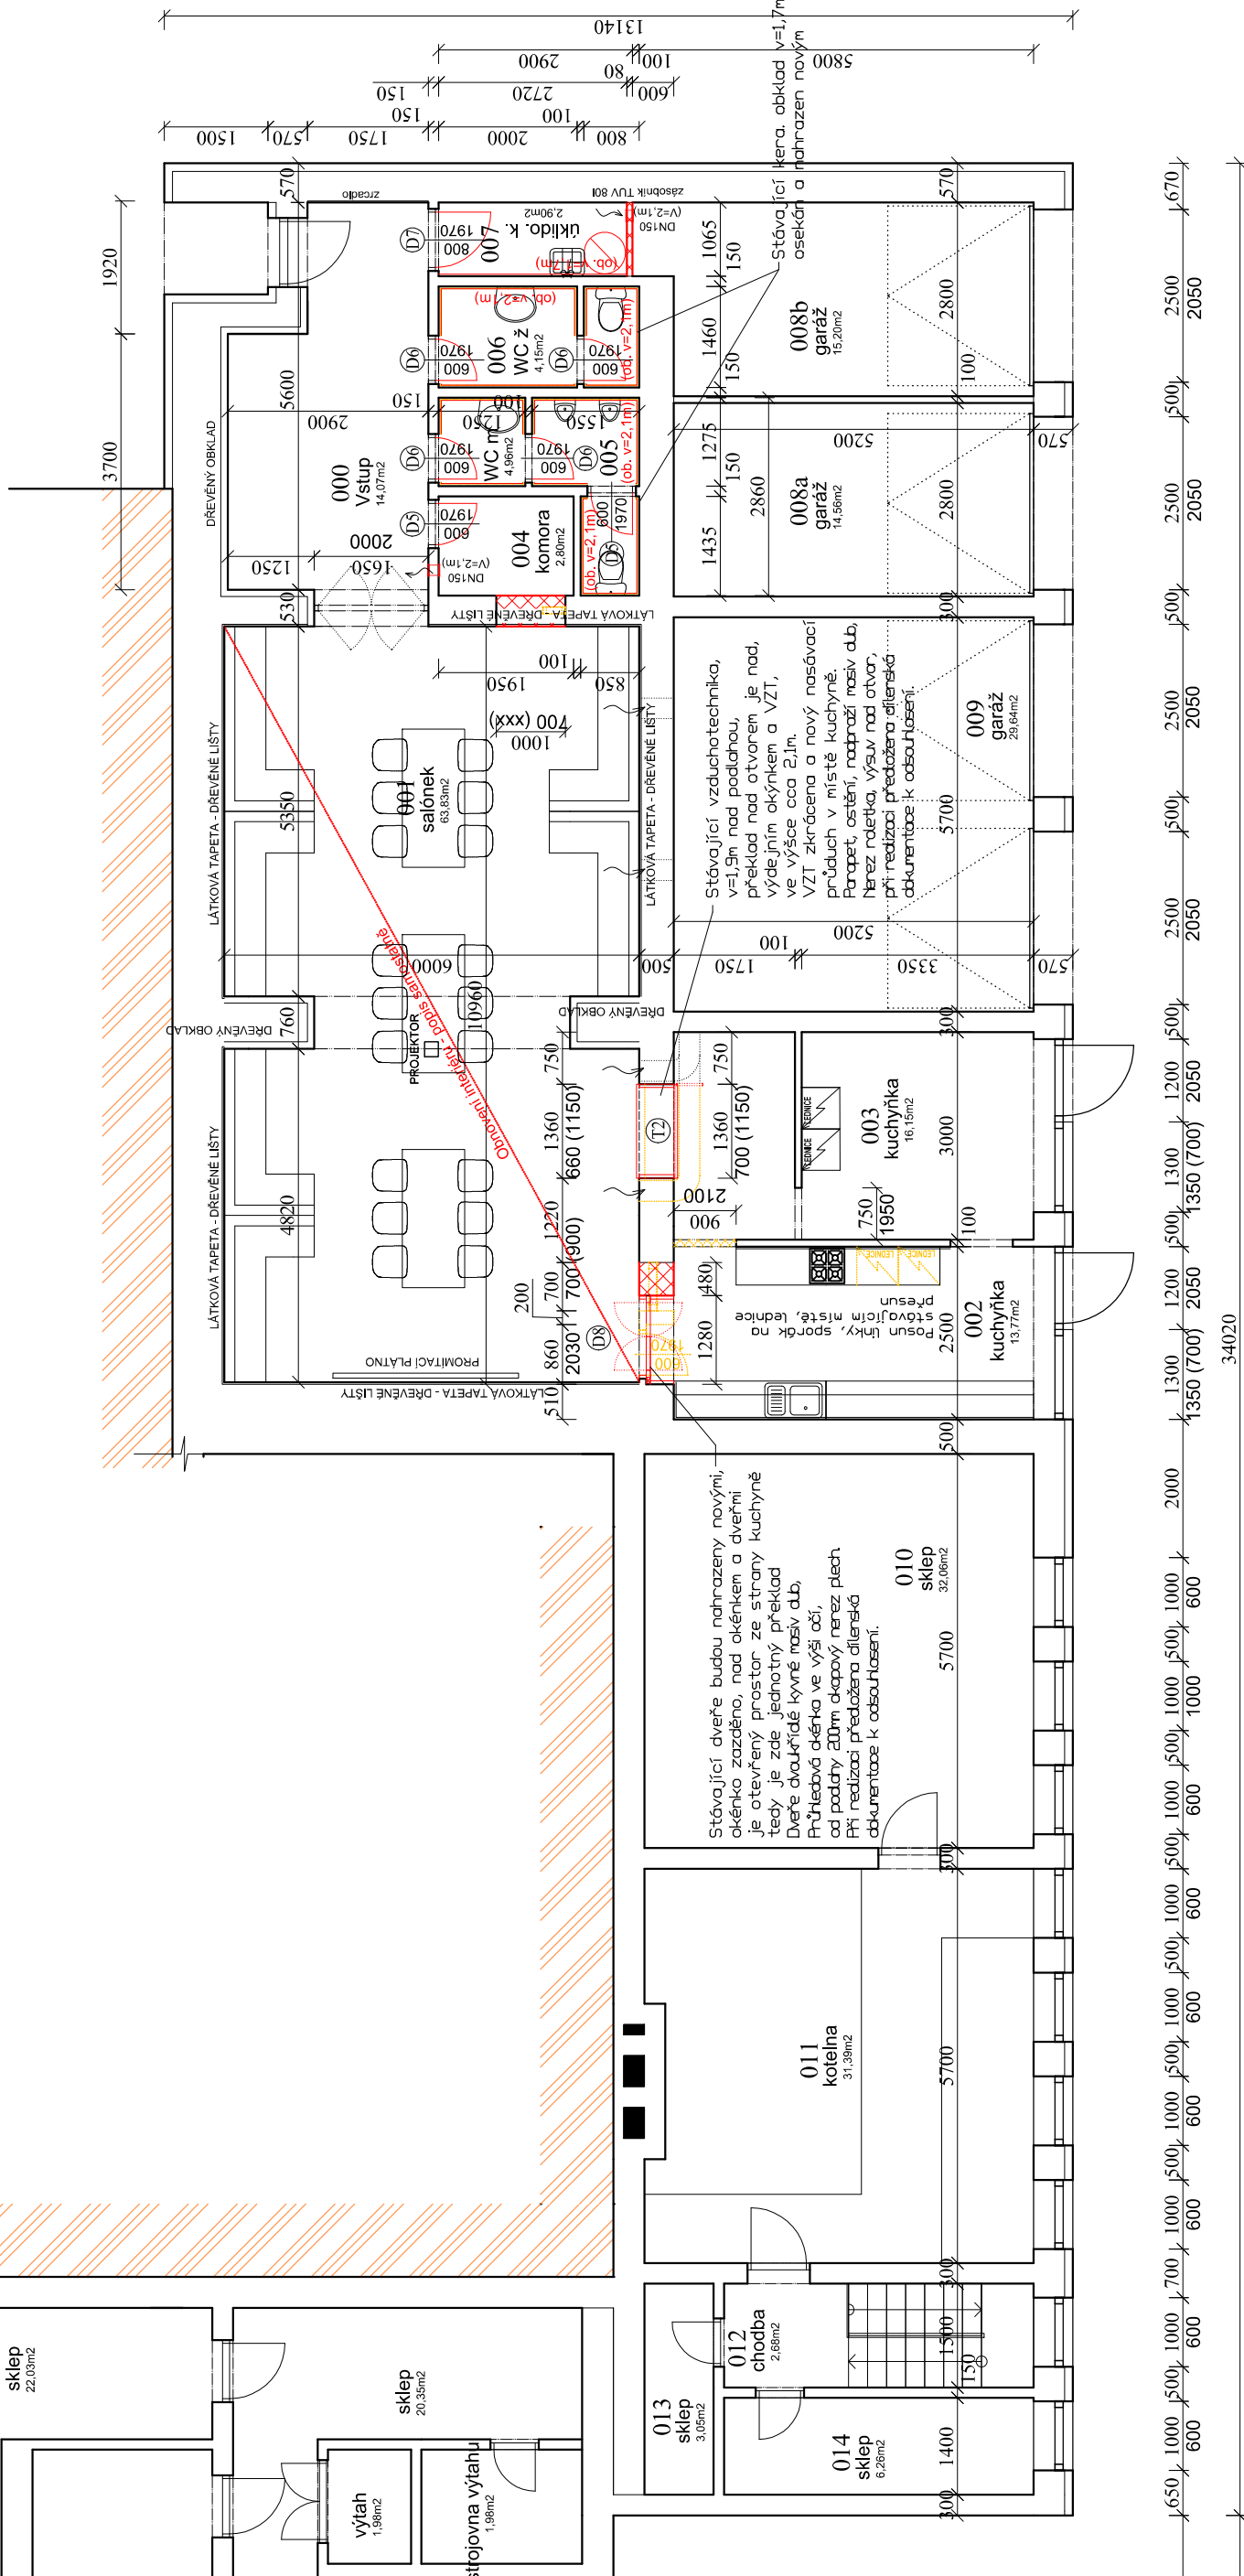

Pozn.:

- uvedené materiály budou vyvzorkovány a schváleny investorem a architektem
- dělicí stěny WC – např. – max compact interier (černé jádro, 1000/1800/12mm, Fundermax)
- včetně spojek deska zeď určených pro kotvení fixní desky ke zdi, mat. mosaz, povrch leštěný chrom,
- dveře kování WC zámek, mat. mosaz, povrch leštěný chrom
- vnitřní – stávající ocelová zárubeň dveří, obrousit, nový nátěr RAL, nové dveře aminované, kování mosaz, povrch leštěný chrom

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Vedoucí projektant : Ing. R. Hladký | | Vypracoval : Ing. R. Hladký | |
| Ing. R. Hladký | | Ing. R. Hladký | |
| Objednatel: Obec Všelbice, Všelbice 65, 463 48 Všelbice | | Ing. R. Hladký | |
| Místo stavby: č.p. 65, Všelbice | | Ing. R. Hladký | |
| Akce : Revitalizace obecního úřadu Všelbice | | Ing. R. Hladký | |
| Objekt: Stavební část | | Ing. R. Hladký | |
| Výkres : Půdorys 1.PP - nový stav | | Ing. R. Hladký | |
| Ing. Radomír Hladký | | Ing. R. Hladký | |
| přobjektová činnost | | Ing. R. Hladký | |
| Český Dub, Na Žitkově 154 / IV | | Ing. R. Hladký | |
| Tel. +420 774 851 564 | | Ing. R. Hladký | |
| E-mail: radomir.hladky@seznam.cz | | Ing. R. Hladký | |
| Formát : 594x297 | | Ing. R. Hladký | |
| Datum : 01/2019 | | Ing. R. Hladký | |
| Stupeň: ZDS | | Ing. R. Hladký | |
| Měřítko: Číslo výkresu: 1:100 | | Ing. R. Hladký | |
| 02 | | Ing. R. Hladký | |