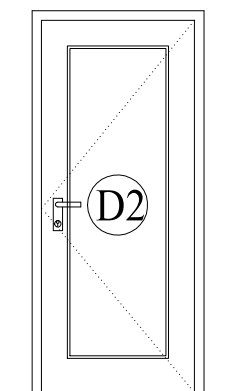


OZNAČENÍ: D2		POČET	1.NP				CELKEM	3
			3					
ROZMĚR DVEŘÍ	800/1970	PRAVÉ						

**POPIS:**

Dveře prosklené jednokřídlé, oboustraně hladké, vnitřní, otočné s polodrážkou, provedení úpravy s nejvyšší odolností – veřejné prostory do vlhka, dveře pro prostředí s rozdílnou teplotou vzduchu a vlhkostí.

Materiál:

rám – obvodový z masivního smrkového dřeva
výplň – odlehčená DTD

Povrchová úprava a barevné řešení:

povrch – hladký
povrchová úprava – laminovaný povrch o tl. min. 0,2mm, nejvyšší odolnost
– veřejné prostory (bude schváleno investorem)

Kování:

panty – ocelové, povrch broušený nerez 3 ks
zámek – FAB
kování – štítek, z obou stran klika povrch broušený nerez

Záruběň dřevěná obložková:

záruběň obložková pro dodatečné osazení, povrchové provedení obdoba dveře TPE-těsnění a tři dveřní závěsy.

Povrchová úprava a barevné řešení zárubně:

povrchová úprava – obdoba dveří

Poznámka:

- dveřní zarážka s gumovým dorazem
- dle výkresové části budou doplněny přechodové prahové lišty nebo prahy
- dveře ve stěně tl. do 250mm

Při realizaci bude provedeno vybourání stávající ocelové zárubně – ostění bude upraveno dle parametrů nové obložkové zárubně.

Poznámka:

Před výrobou bude provedeno zaměření konstrukcí a stavebního otvoru na stavbě.