


OZNAČENÍ: D5		POČET	1.PP				CELKEM	3
			3					
ROZMĚR DVEŘÍ	600/1970	PRAVÉ						

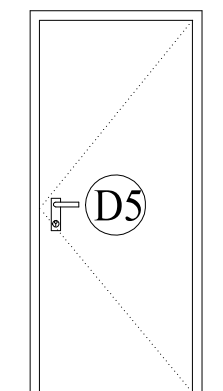

## POPIS:

Dveře plné jednokřídlé, oboustraně hladké, vnitřní, otočné s polodrážkou, provedení úpravy s nejvyšší odolností – veřejné prostory do vlhka, dveře pro prostředí s rozdílnou teplotou vzduchu a vlhkostí.

Materiál:

rám – obvodový z masivního smrkového dřeva  
výplň – odlehčená DTD

Povrchová úprava a barevné řešení:

povrch – hladký  
povrchová úprava – laminovaný povrch o tl. min. 0,2mm, nejvyšší odolnost  
– veřejné prostory ( bude schváleno investorem )

Kování:

panty – ocelové, povrch broušený nerez 3 ks  
zámek – FAB  
kování – štítek, z obou stran klika povrch broušený nerez

Dveře budou osazeny do stávajících ocelových zárubní, které budou nově povrchově upraveny. Obroušení, tmelení, 1x základní nátěr a 2x vrchní nátěr, barevnost RAL určena na stavbě.

Poznámka:

Před výrobou bude provedeno zaměření konstrukcí a stavebního otvoru na stavbě.